


Bleistift mit Radiergummi

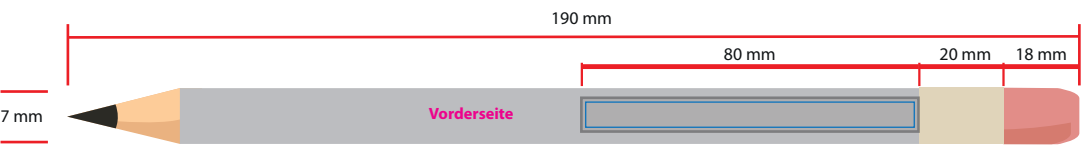

Druckformat: 80 x 4 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

- Hinweise zur Druckdatenerstellung:
- Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei als PDF.
 - Nutzen Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken und färben Sie alle Elemente, die graviert werden sollen, in 100 % Schwarz ein. Als Farbmodus kommt RGB zum Einsatz.
 - Legen Sie bitte ausschließlich Flächenpfade und keine Konturpfade an.
 - Mindeststrichstärke: 0,5 pt. bzw. 0,18 mm (positiv)/ 1 pt. bzw. 0,35 mm (negativ)
 - Empfohlene Mindestschriftgröße: 6 pt. bzw. 2,1 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv)/ 8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ)
 - Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
 - Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
 - Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 1 mm zum Rand des Endformats angelegt sein.
 - Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Rastergrafiken oder Halbtöne sowie keine sich überlappenden Grafikelemente an.

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.